


# STORE VANN SAMLETANKER

## STANDARD UTVALG

Større anlegg eller tanker for større nedgravningsdybder enn spesifisert nedenfor tilbys på forespørsel

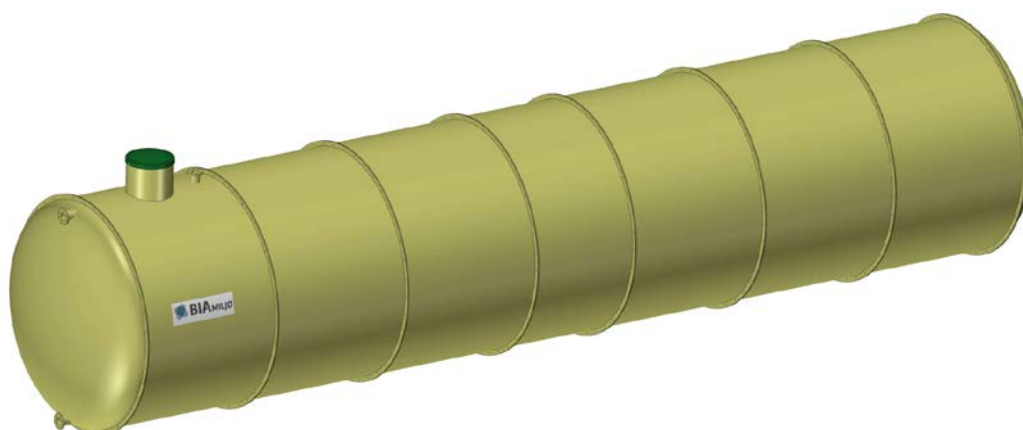

TYPE	VÅTVOLUM	INNSENDIG DIAMETER	LENGDE	VEKT
LI – 400	40,0 m <sup>3</sup>	3000 mm	6060 mm	900 kg
LI – 450	45,0 m <sup>3</sup>	3000 mm	6760 mm	1026 kg
LI – 500	50,0 m <sup>3</sup>	3000 mm	7460 mm	1152 kg
LI – 550	55,0 m <sup>3</sup>	3000 mm	8160 mm	1278 kg
LI – 600	60,0 m <sup>3</sup>	3000 mm	8860 mm	1404 kg
LI – 650	65,0 m <sup>3</sup>	3000 mm	9550 mm	1530 kg
LI – 700	70,0 m <sup>3</sup>	3000 mm	10310 mm	1665 kg
LI – 750	75,0 m <sup>3</sup>	3000 mm	11010 mm	1791 kg
LI – 800	80,0 m <sup>3</sup>	3000 mm	11710 mm	1917 kg
LI – 850	85,0 m <sup>3</sup>	3000 mm	12410 mm	2043 kg
LI – 900	90,0 m <sup>3</sup>	3000 mm	13110 mm	2169 kg
LI – 950	95,0 m <sup>3</sup>	3000 mm	13810 mm	2295 kg
LI – 1000	100,0 m <sup>3</sup>	3000 mm	14560 mm	2430kg

Leveres med låsbart lokk til Ø600mm mannhull.

Skjøtestykke for mannhull, på 500 mm eller 1000 mm høyde leveres for større nedgravningsdybder.

Inn- og utløp, lufting og andre tilkoblingsdiametere etter avtale.

Tanken plasseres på 200 mm sandsjikt og avstemples mot setninger. Rundt tanken fylles 200 mm lag sand eller steinfrie masser.

Maks nedgravningsdybde 1000 mm fra terreng til tank.

Monteringsanvisning er festet på hver tank.